



## Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

## Mitat


Leveys (mm)	650
Syvyys (mm)	550

## Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
2100 (kuvassa)	1320

Tulipesän leveys (mm) 320 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 345 (takka)

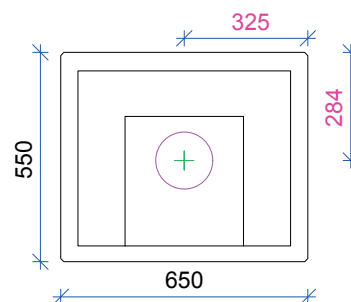

## Väri vaihtoehdot

### Pintavaihtoehdot

- Classic, sileä vuolukivipinta (kuvassa)
- Grafia, struktuuripinta
- Rigata, vaakauritettupinta

## Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm

## Hormiliitokset

Hormisuositus  $\geq 150\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päättäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	Ei saatavilla	
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

## Lämpötekniikka

Hyötysuhde	83 %
Maksimipuumäärä	10 kg
Energiamäärä	34,5 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

5,6 h (100%)
17,7 h (50%)
25,5 h (25%)

## Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan päälle
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen