

## OnPiipun vakiovarusteet


- Savupeltti 2 kpl
- Nokiaukko 2 kpl
- Hormiliitos 2 kpl

## Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Piipun pellityssarja
- Piipunhattu
- Lämpivientien tiivistyspaketti
- Lämpivientien eristyspaketti
- Nokiluukut
- Hormiliitoskanavan jatkot
- Savupellin jatkot
- Lisäsavupellit
- Lisähormiliitokset
- Peitetyt hormiliitokset
- Erityismittaiset hormiliitokset
- Savukaasuimurit

## Mitat

Leveys (mm)	680
Syvyys (mm)	400
Pituus (mm)	Mittatilaustyönä

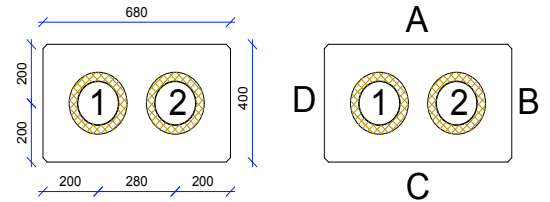

OnPiiput valmistetaan mittatilaustyönä. Tilauksella määritellään hormiliitosten, savupelttien ja nokiaukkojen suunnat sekä korkeudet

## Väri vaihtoehdot

### Pintavaihtoehdot

- Vakiona betonipinnalla
- Lisävarusteena hiertopinnoitettuna
  - Valkoinen
  - Vaaleanharmaa NCS 2502-Y
  - Tummanharmaa NCS 7502-B
  - Musta NCS 9000-N

## Hormikoot, mitat ja painot

- Vakiohormikoot
 

-150 mm	160 kg/m
-165 mm	160 kg/m
-200 mm	160 kg/m

## Suojaetäisyydet

150-175 mm hormilla	20 mm
200 mm hormilla	50 mm

## Hormin rakenne

- Hormiputki
  - Yhtenäinen ruostumatonteräsputki, EN 1.4307
  - Seinämävahvuus 1,5 mm
- Mineraalivillaeriste
  - Luokka A1, paksuus 30 mm
- Raudoitettu kevytsorabetonikuori
- Hormiliitosten perusvaihtoehdot
  - Pyöreä 150 / 165 / 200 mm
  - Suorakaide 150x260 / 165x260 / 200x260 mm
- Nokiaukko vakiona 130x130 mm