



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

Mitat

Leveys (mm)	950
Syvyys (mm)	550


Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
1800 (kuvassa)	1640

Tulipesän leveys (mm)	320 (takka)
Tulipesän syvyys (mm)	345 (takka)

Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm

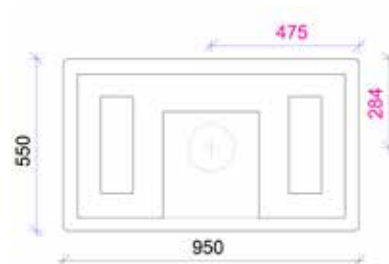

Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Classic, sileä vuolukivipinta (kuvassa)
- Grafia, struktuuripinta
- Rigata, vaakauritettupinta

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 150\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	140x260	110 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päältäliitoksen vaihtoehdot

- OnPiippu Steel (suositus)
- OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	85 %
Maksimipuumäärä	13 kg
Energiamäärä	45,4 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

6,9 h (100%)
23 h (50%)
38,5 h (25%)

Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan päälle
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen